


Instrukcja testowania system na stacjach roboczych

1 Uruchamianie i wyłączanie trybu testowego

- A. Uruchomić program VOYAGER
- B. Zalogować się jako Administrator
- C. Otworzyć okno opcji programu: Menu główne > Options > zakładka Servers
- D. Zaznaczyć pole: „Test mode” – uruchomienie trybu testowego

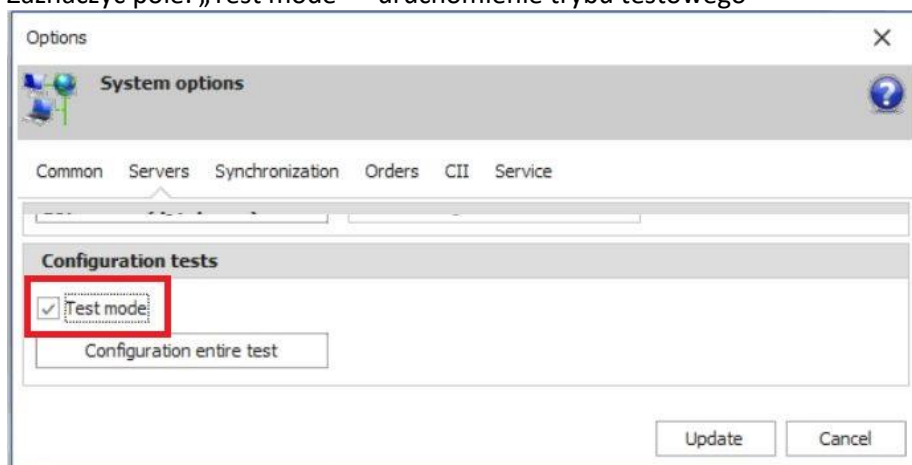

Praca VOYAGER-a w trybie testowym oznaczona jest opisem „TEST mode” na pasku stanu:



Po włączeniu trybu testowego VOYAGER zostaje przełączony do trybu bezpiecznego.

Wyłączone zostają następujące funkcjonalności:

- Synchronizacja
- Procesy działające w tle:
 - Sprawdzanie dostępności aktualizacji programu w Internecie oraz w sieci wewnętrznej
 - Sprawdzanie łączności z serwerem bazy danych
 - Sprawdzanie łączności internetowej
 - Odświeżanie listy elementów panelu bocznego (zapotrzebowania i zlecenia do zatwierdzenia, prace do wykonania, dokumenty do odnowienia, zadania do wykonania)

W tym trybie bezpieczne jest testowanie ustawień systemu.

2 Wgrywanie i testowanie konfiguracji

2.1 Testowanie istniejącej konfiguracji

- A. Wykonać punkty A – D z punktu 1 instrukcji
- B. Po uruchomieniu trybu testowego kliknąć przycisk: „Configuration entire test”

Przeprowadzony zostanie pełen test konfiguracji systemu oraz wszystkich zdefiniowanych statków

W skład testów wchodzi:

- Dostęp do serwera MsSQL
- Dostęp do bazy danych wspólnych VOYAGER

- Testy łączności z serwerem zewnętrznym FTP
- Testy łączności z folderami FTP \USERS\ oraz \UPGRADE\
- Testy łączności z serwerem zewnętrznym MySQL
- Testy łączności z bazą danych zewnętrznych MySQL
- Testy łączności z bazą danych statku MsSQL
- Testy łączności z folderami FTP statków
- Testy konfiguracyjne technicznych skrzynek pocztowych statków
- Testy konfiguracyjne i dostępności ścieżek do folderów dla poszczególnych statków



Wszystkie testy powinny mieć status „Passed” lub pusty z komentarzem „NOT DEFINED”. Komentarz ten dotyczy sytuacji, gdy dany parametr nie jest dla danego statku zdefiniowany np. nie dotyczy.

- C. Sprawdzić raport pokontrolny pod kątem nieprawidłowości
- D. Poprawić nieprawidłowości lub w przypadku wątpliwości co do wyniku skonsultować się z administratorem systemu.
- E. Po uzyskaniu poprawnego wyniku testu wyłączyć tryb testowy: odznaczyć pole „Test mode”
- F. Uruchomić ponownie VOYAGER-a

2.2 Wgrywanie i testowanie istniejącej konfiguracji

- A. Uruchomić program VOYAGER
- B. Zalogować się jako Administrator
- C. Otworzyć okno opcji programu: Menu główne > Options > zakładka Servers
- D. Zaznaczyć pole: „Test mode”
- E. Wgrać plik konfiguracyjny (z rozszerzeniem *.ccfg) – przycisk „Load configuration from file”
- F. **Uruchomić ponownie VOYAGER** i zalogować się jako Administrator
- G. Zaznaczyć pole: „Test mode” – uruchomienie trybu testowego
- H. Po uruchomieniu trybu testowego kliknąć przycisk: „Configuration entire test”
- I. Sprawdzić raport pokontrolny pod kątem nieprawidłowości
- J. Poprawić nieprawidłowości lub w przypadku wątpliwości co do wyniku skonsultować się z administratorem systemu.
- K. Po uzyskaniu poprawnego wyniku testu wyłączyć tryb testowy: odznaczyć pole „Test mode”
- L. Uruchomić ponownie VOYAGER-a



Wszystkie testy powinny mieć status „Passed” lub pusty z komentarzem „NOT DEFINED”. Komentarz ten dotyczy sytuacji, gdy dany parametr nie jest dla danego statku zdefiniowany np. nie dotyczy.

VOYAGER Administrator
Arkadiusz Ślaski